

saval deco

brunaslönguhjól

góð hönnun og frábær virkni

Með hinni nýju gerð Deco brunaslönguhjóla, hefur Saval sannað að bæði gæði og hönnun geta fara saman. Hinar tvær sérstöku gerðir Saval Deco brunaslönguhjóla sóma sér vel í hvaða byggingu sem er. Deco-D hjólið með hringlaga skífu býður upp á hámarks viðurkenningu og vörn slöngunnar. Deco-S hjólið er á hinn bóginn nútímalegra í lögun, grind í stað hjóls, sem fellur vel að hvaða innréttingu sem er. Hægt er að nota báðar gerðirnar með Saval skápum fyrir brunaslönguhjól.

Þessi nýju Saval Deco slönguhjól eru útbúin með nýrri vatnstengingu og góðum snúningslegum. Hjólin eru gerð úr hágæða efni sem ásamt góðri hönnun auðveldar og flýtir fyrir uppsertingu og með reglulegu viðhaldi er tryggt að líftími hjólanna er langur.

- Deco-D er með hringlaga rauðri skífu
- Deco-S er í opinni grind
- hönnun Deco hjólanna auðveldar og flýtir uppsetningu.
- röralögn er í sér pakkingu.
- snúanleg vatnstenging úr hágæða gerviefni
- 3 aðskildar snúningslegur auðveldar snúning.
- enginn þungi á vatnsinntakinu, svo litlar líkur eru á vatnsleka
- hægt að afhenda í mismunandi gerðum
- Uppfyllir EN671-1 og EN694 staðla.
- KIWA og CE viðurkennt

röralögn: lögð snemma í ferlinu

Deco röralagnirnar eru í sér pakkingu til að veita þeim er setur hjólin upp, tækifæri til að tengja röralögn við vatnsinntak snemma í byggingaferlinu. Hjólinu er bætt við þegar byggingaferlinu er nær lokið, þannig má komast hjá hugsanlegum skemmdum eða rispum á hjólinu.

Hægt er að útvega röralögn með þrýstítengi (22 eða 28 mm) eða með innanálíggjandi gengjum (G3/4" eða G1"). Sá sem setur hjólið upp getur valið um staðsetningu röralagnar hvort tengjast eigi vatnsinntaki ofan frá eða frá gólfi.

Á veggfestingunni eru þrjár aðskildar snúningslegur. Snúningsviðnám hjóls er stillt með einni af þessum legum. Ef þörf krefur er hægt að skipta um legu án þess að það krefjist sérstakra verkfæra.

Kostur þessarar samsetningar er sá að þyngd hjólsins hvílir ekki á vatnstengingunni, heldur á þremur snúningslegum, sem minnkar slit verulega.



Deco-D



Deco-S

Ólafur Gíslason & Co hf. Eldvarnamiðstöðin

Sundaborg 7, 104 Reykjavík
Sími 568 4800 Fax 568 5056
Netfang oger@oger.is
Vefsíða www.olafurgislason.is

Sérfræðingar í eldvörnum: Góð
öryggistilfinning

Deco-D slöngluhjól

Saval Deco-D slönguhjólíð samanstendur af miðju úr gerviefni ásamt tveimur stálsdiskum. Diskarnir eru þaktar harðgerðri PUR púðurhúð í litnum RAL3000. Á hjólinu er hágæða sveigjanleg slanga (3/4" eða 1" innanmál) samkvæmt EN694 og höggþolinn stillanlegur stútur (opnun-lokun/úði/bein buna). Opnun stútsins er sambærileg þvermáli 7 eða 10 mm.

Hjólíð kemur fullbúið ásamt leiðbeiningum.

Deco-S slönguhjól


Deco-S slönguhjólíð er gert úr stálgrind í stað hefðbundinna diska. Þessi stálgrind samanstendur af formuðum galvaniseruðum stálstöngum. Deco-S gerðin er afhent í stærð 3/4" með 20, 25 eða 30metra slöngulengd.

Leiðbeiningar um uppsetningu

1. tengið röralögn við vatnsinntak og festið veggfestingu.
2. komið hjólinu fyrir og festið.
3. Prófið slönguhjólíð og setjið lokið með leiðbeiningum á sinn stað.

Hverju slönguhjólí og röralögn fylgja ýtarlegar leiðbeiningar um uppsetningu.

Hægt er að setja festinguna fyrir stútinn upp á móti útdráttarstýringu. Að öðrum kosti má setja hann á bak við handfang inntakskrana, þannig að ekki er hægt að taka stútinn án þess að opna fyrir kranann.

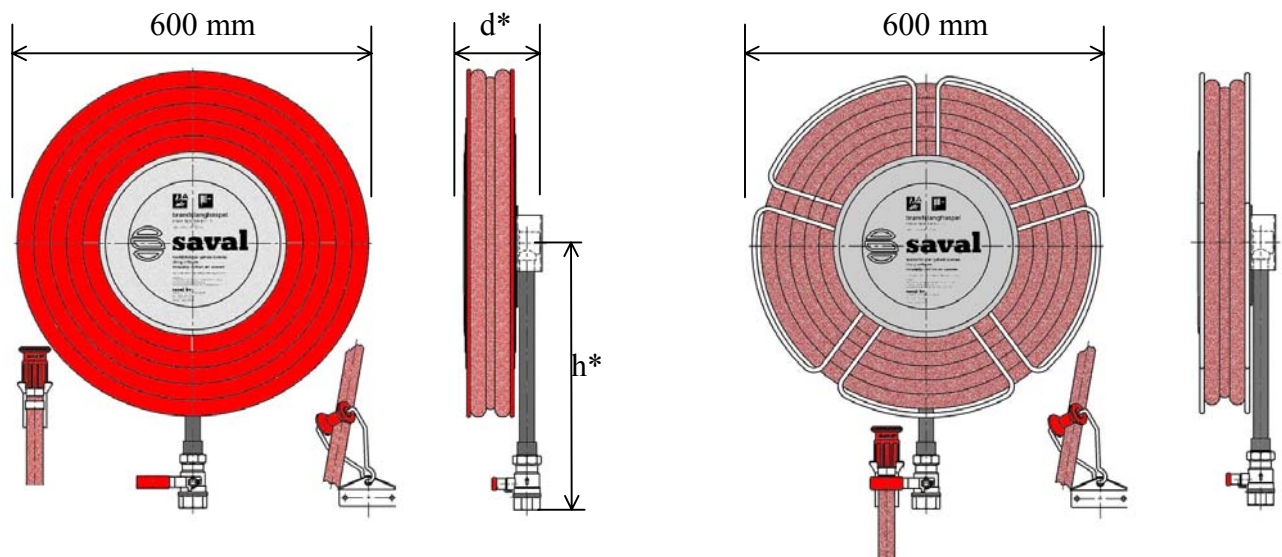

* sjá töflu á bls.3



Ólafur Gíslason & Co hf.

Eldvarnamiðstöðin

Sundaborg 7, 104 Reykjavík

Sími 568 4800 Fax 568 5056

Netfang oger@ogger.is

Vefsíða www.olafurgislason.is

Sérfræðingar í eldvörnum: Góð
öryggistilfinning

vöruupplýsingar



slönguhjól

gerð	slöngustærð	slönguhjól	fjarlægð frá vegg d* mm	þvermál úðastúts mm	vörunúmer
Deco-S31	20 m x 3/4"	diskur	130	7	8922.400
Deco-S32	25 m x 3/4"	diskur	150	7	8922.401
Deco-S32	30 m x 3/4"	diskur	150	7	8922.402
Deco-S33	20 m x 1"	diskur	235	10	8922.420
Deco-S33	25 m x 1"	diskur	235	10	8922.421
Deco-S33	30 m x 1"	diskur	235	10	8922.422
Deco-D31	20 m x 3/4"	stálgrind	130	7	8922.450
Deco-D32	25 m x 3/4"	stálgrind	150	7	8922.451
Deco-D32	30 m x 3/4"	stálgrind	150	7	8922.452

röralagnir

tegund röralagna	stærð inntaks tengingar	lengd röralagna h*	vörunúmer
Deco-3/4"	G3/4" female	445	8921.690
Deco-1"	G1" female (gengjur innan)	460	8921.691
Deco-22	22 mm þrýstitengi	453	8921.694
Deco-28	28 mm þrýstitengi	466	8921.695

*frá inntaks hlið aðalkrana til miðju öxuls.

almennar upplýsingar

vinnuþrýstingur hjóls og röralagna	bar	12
prófunarþrýstingur hjóls og röralagna	bar	18
þvermál hjóls	mm	600
festingar sem þarf í veggfestingu	mm	2 x 10
fjarlægð milli hola fyrir veggfestingu	mm	160
efni í veggfestingum	heitgalvaniserað stál	
Deco-D efni í diskum	stálplata með púðurhúð RAL3000	
Deco-S efni í grind	heitglavaniseraðir stálteinar	
efni í slöngum	PVC styrkt	
efni í röralögnum	krómhúðaður kopar	
aðal loki	nikkelhúðaður kopar	

Öll Saval slönguhjól eru viðurkennd skv. EN671-1 staðli.

Öll Saval slönguhjól eru með CE viðurkenningu og KIWA skv. BRL-K 643/02

Saval er löggilt af ISO9001 og AQAP110.

Ólafur Gíslason & Co hf. Eldvarnamiðstöðin

Sundaborg 7, 104 Reykjavík
Sími 568 4800 Fax 568 5056
Netfang oger@oger.is
Vefsíða www.olafurgislason.is

Sérfræðingar í eldvörnum: Góð
öryggistilfinning