




NONEL buntopptenner er en hurtigkoblingsenhet som kan avfyre 5 til 20 NONEL-slanger samtidig. Buntopptenneren består av en koblingsblokk SLO (grønn) som inneholder en minitenner uten forsinkelse.

Til koblingsblokken er det montert en renneløkke av detonerende lunte dimensjonert for å tenne opp en bunt NONEL slanger.

Flere bunter med NONEL slanger kan initieres samtidig.

Tekniske spesifikasjoner	
Type	SL-koblingsblokk
Detonerende lunte	E-cord (5 g/m)
Intervaller	0 ms (17 - 176 ms)
Slangelengde	6,0 m
Farge på koblingsblokk	Grønn (som standard)
Brukstemperatur	Mellom -35° C og + 50° C



Opptenning med buntopptennere

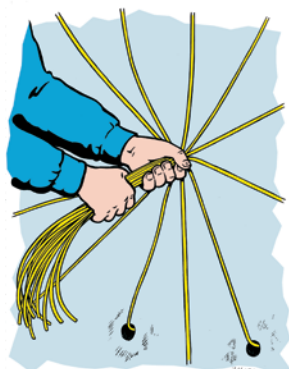

Buntopptenneren er bare beregnet for bruk fritt hengende på tunnelstuppen.

Minst 5 og max 20 NONEL-slanger samles sammen til en bunt.

Bunten tapes sammen ca 50 cm ut fra stuppen.




Bunten tres gjennom løkken av 5 g/m detonerende lunte. En SnapLine 0 monteres på løkken (begge lunter) og føres mot bunten.

Plasser buntopptenneren ca 10 cm fra tapen. Trykk SnapLine blokken mot NONEL-bunten (1).

Lås buntopptenneren ved å trykke lokket til låseposisjon (2).

Koble slangene fra buntopptennerne i en koblingsblokk og dra buntopptennerne ut fra stuppen.

Ingen buntopptennere eller detonerende lunte må ligge/henge nærmere NONEL-slangen enn 20 cm.



Andre forsinkertider enn SLO med de øvrige SL-enhetene (17, 25, 42, 67, 109 og 176 ms) kan fåes på bestilling. 1.4S kan leveres på bestilling, da leveres SL-enhet og lunteløkken separat for lokal aptering. Merk at det kun er koblingblokken SnapLine (SL) kan benyttes ved buntopptening. Koblingsblokken eclip MÅ ikke benyttes ved denne applikasjonen!

Buntopptenner		
Ledningslengde m	Antall pr. pose	Antall pr. kartong
6	10	60



Godkjennelse og klassifisering	
Notified Body (godkjennende institutt)	CE 0402 (SP, Sverige)
Godkjennelsesnummer	158401
Produktbetegnelse / varenavn	Tenneresammenstilling, ikke elektriske
UN-nummer	0360
Transportklassifisering	1.1.B

Anbefalte lagringsbetingelser

Lagringstid	2 år fra produksjonsdato. Produkter i åpne pakker bør forbrukes innen 3 mnd. Ved høy fuktighet, 1 mnd.
Luffuktighet	Tørt og luftig

Destruksjon av NONEL-slanger

Spreng ut det reaktive materialet med DynoStart og lever det til en gjenvinningsstasjon