

Leiðbeiningar fyrir Zorro WiFi reykskynjara




Til hamingju með nýja Zorro Wifi reykskynjarann þinn.

Áður en við byrjum þarftu að tryggja að þú getir tengt reykskynjarann við þráðlausa netið þitt og til þess þarftu eftirfarandi:



- Práðlausa netið þitt þarf að vera stillt á 2,4Ghz (flestar ný net eru stillt á 5Ghz). Til þess að framkvæma þessar stillingar þarf að fara inn í routerinn og velja þennan möguleika eða að hafa samband við fjarskiptafyrirtækið þitt og biðja þá um að stilla routerinn á 2,4Ghz.
- Þú þarft að vita “login” og “lykilorð” inn á þráðlausa netið.
- Þú þarft að sækja þér app í símann til að tengjast reykskynjaranum. Það eru nokkur öpp í boði, Tuya, Smartlife o.fl. Dæmi um app sem þú getur notað er t.d. “Smart life” Smelltu á logoin til að tengjast og búa til aðgang.





- Taktu reykskynjarann úr umbúðunum og plastið af rafhlöðunni og setur rafhlöðuna í aftur. Við það pípír reykskynjarinn einu sinni.
- Núna þarftu að ýta á test hnappinn á reykskynjaranum og halda honum niðri í a.m.k. 5 sekúndur að þar til ljósið verður rautt á skynjaranum.
- Næsta skref er að opna appið og ýta á “Add device”

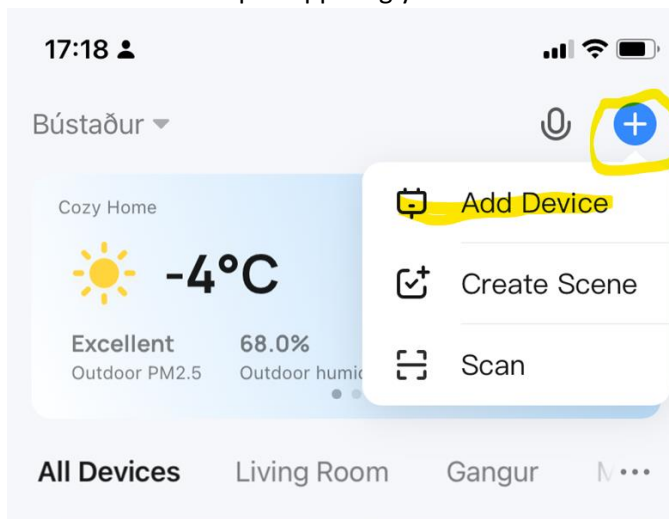

4. Ef að rauð ljósið er ennþá blikkandi á reykiskynjaranum þá á appið að finna skynjaran og biður um staðfestingu á að setja þennan skynjara upp:
5. Núna þarftu að vera klár með upplýsinga um nafn á netinu þínu og velja það ásamt því að setja inn lykilorð: og staðfestir með að ýta á NEXT

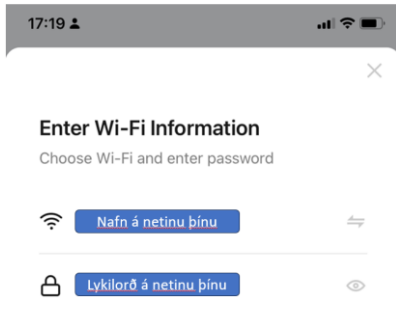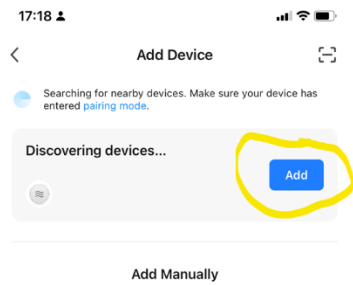

6. Þá ertu kominn með reykiskynjarann tengdan og með því að ýta á pennann hægra megin við skynjarann í appinu geturðu gefið honum nafn.

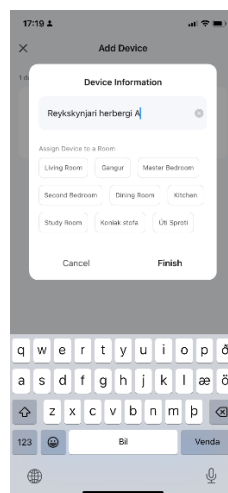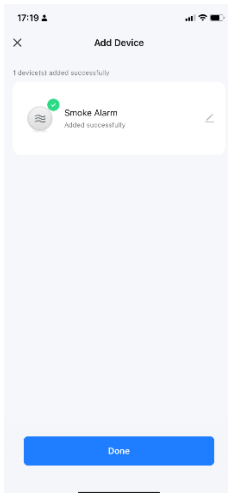

Staðfestir nafnið með að ýta á "Finish".

Núna átt þú að sjá skynjarann í appinu þínu

